



CONNESSIONE TRA CONVERTITORE ETHERNET TIBBO DS100R, OPPURE DS100B, OPPURE DS202 E DISPOSITIVI Contatto

Introduzione

Questa nota descrive il cavo da utilizzare per il collegamento tra il convertitore Ethernet TIBBO mod. DS100R oppure DS100B oppure DS202 ed i seguenti dispositivi della linea **Contatto**:


- MCP/MOD
- MCP Plus
- ISD
- MODGSM

Il collegamento è di tipo RS232 (solo il convertitore DS100B è dotato anche di RS485 e RS422).

Cablaggio del cavo

Connettore vaschetta 9 poli femmina

Connettore vaschetta 9 poli maschio

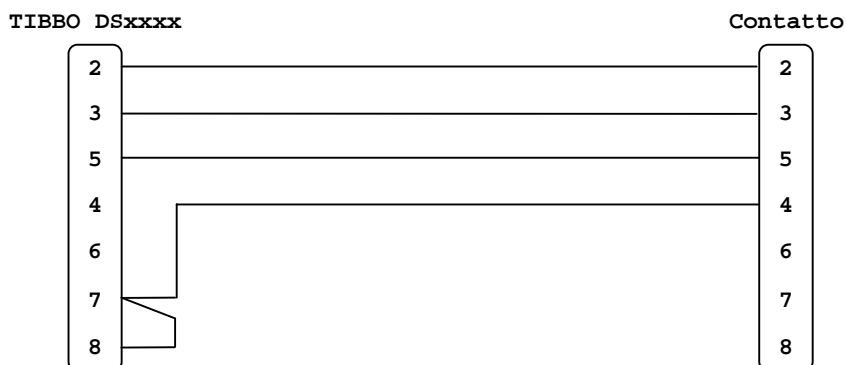

Nota: i pin non indicati vanno lasciati scollegati.